




- GARDES CORPS SUR MESURES
- CLÔTURE RIGIDES
- DISTRIBUTEUR / FABRICANT DE PORTAILS
- MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

FICHE TECHNIQUE

CLÔTURE DE PISCINE

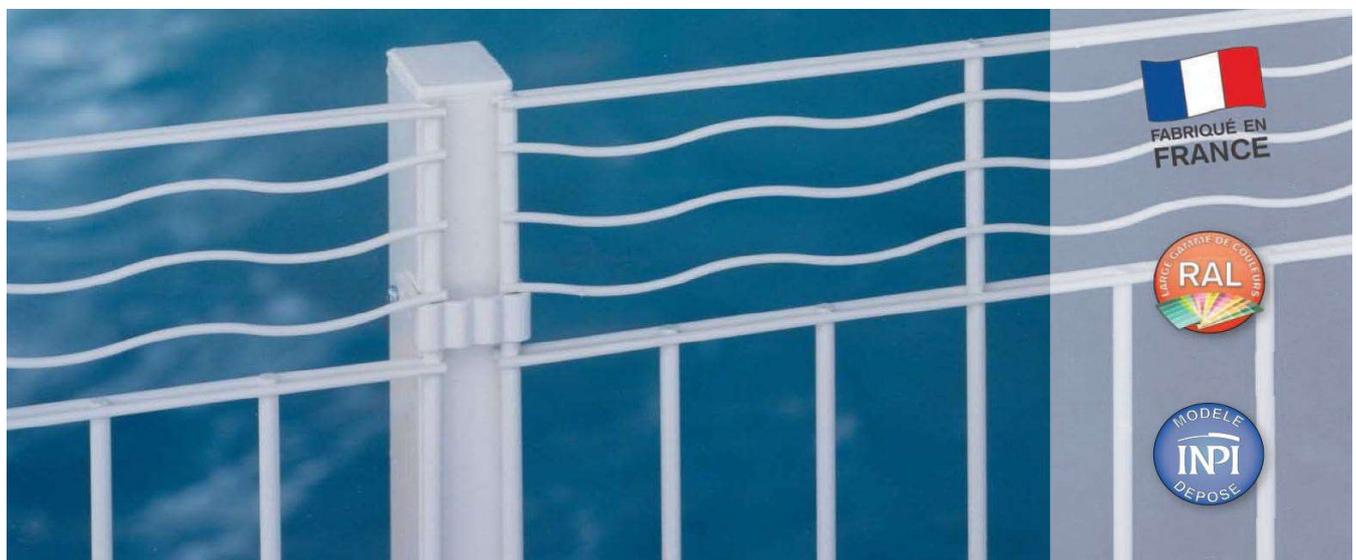

DESIGN & CHOIX

- La clôture est une sécurité permanente : Elle reste l'obstacle physique le plus fiable et le plus efficace contre le risque de noyade de vos enfants. Choisissez la fiabilité : la clôture est toujours là pour la sécurité de vos enfants...elle ne demande aucun paramétrage et ne tombe ne tombe jamais en panne .
- Modèle déposé à l'INPI.
- Cette clôture allie sécurité et esthétique. Pour un usage familial ou collectif.
- La frise décorative en forme de vague met en valeur votre piscine.
- Le portillon a le même design que la clôture pour l'unité de l'ensemble.
- Conforme à la norme NF P 90306, attesté par les rapports d'essai du laboratoire CEBTP.
- Fils en acier Ø 5 mm et 8 mm.



FACILITÉ DE POSE

- Produit modulaire qui permet l'adaptation aux pentes, aux angles et à tous les types de sol.
- Rapidité de montage avec le pré-perçage des poteaux.
- Choisissez le type de pose : sur platine ou à sceller.
- Adaptation aux angles : Utiliser un seul poteau par angle.
- Adaptation aux pentes grâce au demi panneau de décrochement.
- Pose sur muret : La grille de décrochement permet l'adaptation aux murets de hauteur 200 à 550 mm, dans le respect de la norme NFP90306, en Garantissant l'absence de points d'appui.



Dimension clôture :

| Hauteur nominale | Grille et demi-grille | |
|------------------|-----------------------|-------------|
| 1,30 m | 1255 mm | |
| | Grille | Demi-grille |
| Largeur | 2052 mm | 1032 mm |

Dimension Portillon :

| Passage utile | Largeur | Hauteur |
|---------------|---------|---------|
| 890 mm | 1110 mm | 1305 mm |





- GARDES CORPS SUR MESURES
- CLÔTURE RIGIDES
- DISTRIBUTEUR / FABRICANT DE PORTAILS
- MATÉRIEL DE SÉCURITÉ


FICHE TECHNIQUE

CLÔTURE DE PISCINE

SCHÉMA

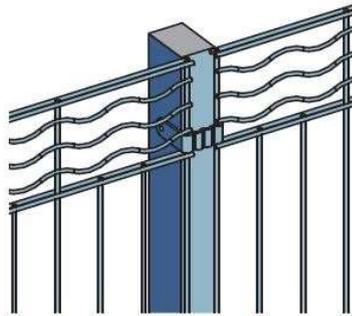

Poteau à sceller




Poteau sur platine



SERRURE DE SÉCURITÉ



FERMETURE AUTOMATIQUE

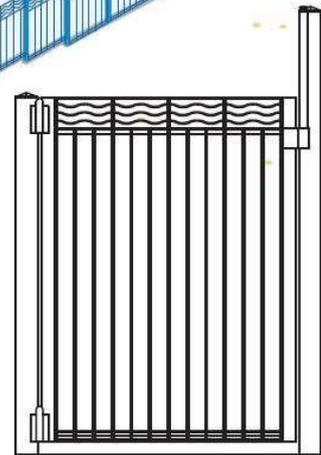

CLOTURE DE PISCINE

| | |
|-------------------------|--|
| Fils acier | Fils verticaux 8 mm – Double fils horizontaux 5 mm – Frise décorative en forme de vague en partie haute Fils verticaux 8 mm – Double fils horizontaux 5 mm – Frise décorative en forme de vague en partie haute |
| Vide entre fils | 60 mm |
| Type de Poteau | Section 60x40 mm – fourni avec fixations |
| Longueur poteaux | Sur platines : 1305 mm / 2000 mm – A sceller : 1790 mm / 2600 mm |
| Entraxe | 2070 mm |

PORTILLON DE PISCINE

| | |
|---------------------------|--|
| Passage utile | 890 mm |
| Largeur totale | 1100 mm |
| Hauteur hors sol | 1305 mm / 2000 mm |
| 2 Poteaux porteurs | Hauteur 1,30 m – section 80 x 80 – A sceller ou sur platines |
| Sécurités | Serrure de sécurité (Déverrouillage par l'action combiné de 2 mouvement séparé et simultanés) – Fermeture ^par paumelles ressort |

CARACTERISTIQUES GENERALES

| | |
|-------------------|---|
| Traitement | Anti corrosion – acier galvanisé et plastifié à 200° polyester bâtiment |
| Couleurs | RAL en stock BLANC 9010 ET VERT 6005 autre RAL sur commande |
| Garantie | Anti corrosion : 10 ans , selon les conditions générales de Garantie Professionnelle , 10 ans fournisseur . Fournies sur demande. Cas bord de mer : Voir Article 7. |